

Beschreibung


Hochtransparente, formstabile und abnutzungsresistente Folien mit hitzeaktivierbarem Kleber. Der Kleber verträgt sich hervorragend mit Druckfarben und gewährleistet einen untrennbaren Verbund der Plastikkarte. Die Klebe-Folien können im Platten-Laminierprozess (Lieferung der Folien in Bogenformaten) genauso wie im Rolle-zu-Rolle-Verfahren verwendet werden. Enge DICKTOLERANZ und geringe Auftragsstärke sowie hohe Transparenz unterstützen den automatisierten Karten-Herstellungsprozess.

Technische Daten

Materialstärke Je nach Folienart (PC, PET, PVC)
50µm, 100µm, 125µm, 250µm
Transparent oder weiß

z.B.

CMC 44776	125µm Makrofol® ID 6-2 laserbar
CMC 44720	100µm Makrofol® ID 6-2 laserbar
CMC 44808	50µm Makrofol® ID 6-2 laserbar
CMC 20759	40µm PVC laserbar

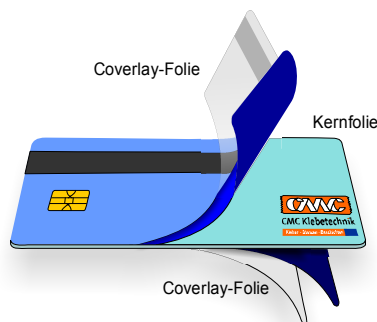

Laminiertemperatur	ca. 130°C
Lagerung	lichtgeschützt, trocken Im Originalkarton bei etwa +5 ... +20°C

Verarbeitungshinweise

- Eine Verarbeitung innerhalb von 12 Monaten wird empfohlen
- Die benötigten Parameter für Druck, Temperatur und Zeit sind Erfahrungswerte und müssen im jeweils verwendeten Fertigungsverfahren individuell ermittelt werden.

Hinweis

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

Coverlay-Folien für Plastikkarten



Anwendung

Overlay-Folien für die Fertigung von Identifikationskarten, Führerscheine, hochwertige Mitgliedskarten oder Bankkarten.

Die Folien schützen die gedruckten Informationen vor Abrieb, Lösemitteln und UV-Strahlung. Bei einigen Folien kann durch Beschriften mit einem Laser ein nicht entfernbare Sicherheitsmerkmal innerhalb der Folie angebracht werden. Auch der Klebstoff kann auf Anforderung mit zusätzlichen Eigenschaften ausgerüstet werden, die einen Manipulations- oder Fälschungsversuch erschweren.

Lieferform:

Kundenindividuell in Rollen- oder Bogenformat
Alle Ausführungen nur auf Anfrage!

Die Produkte entsprechen der RoHS-Verordnung und enthalten keine verbotenen Stoffe (Blei, Chrom VI, Quecksilber, Kadmium).

Stand Januar 2007

Zertifiziert nach DIN
EN ISO 9001:2000
und DIN EN ISO
14001:2005



Klebetechnik GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
D - 67227 Frankenthal

Tel. (0049)6233/872-300
Fax. (0049)6233/872-390
info@cmc-klebetchnik.de