

Beschreibung

Abriebfestes, sehr gut haftendes Antislip-Band. Geeignet auch für stark beanspruchte Bodenbereiche und für längerfristige Anbringung im geschützten Außenbereich. Die Antirutschbänder sind von Hand transversal abreißbar und somit ohne Werkzeug verarbeitbar. Die aufgebrachte Mineralkörnung ist langfristig beständig gegen Abrieb und garantiert höchste Rutschhemmung. Beständig gegen Öle, Wasser und UV-Strahlung.

Technische Daten

Farbe	schwarz
Folienstärke	0,160 mm
Gesamtstärke	0,780 mm
Klebkraft	6,3N / 10 mm
Reißdehnung	110%
Reißkraft	22 N/cm
Einsatztemperatur	-5 50°C

Verarbeitungstemp.	+5 ... 40°C
Lagerung	lichtgeschützt, trocken Im Originalkarton bei etwa +5 ... +20°C

Verarbeitungshinweise


- Eine Verarbeitung innerhalb von 12 Monaten wird empfohlen
- Die Untergründe müssen trocken und frei von Trennmitteln sein. Lose oder poröse Untergründe müssen vorbereitet werden (z.B. Schleifen oder Vorbehandlung mit Primer).
- Die Verträglichkeit mit den zu beklebenden Oberflächen ist vorab zu prüfen (z.B. Weichmacherwanderung aus Kunststoffen heraus)
- Bei der Anbringung sollte ein größerer Druck ausgeübt werden, um eine gute Verbindung mit dem Untergrund zu erreichen.

Weitere Informationen auf Anfrage

Hinweis

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

CMC 20300 Antirutsch-Klebeband

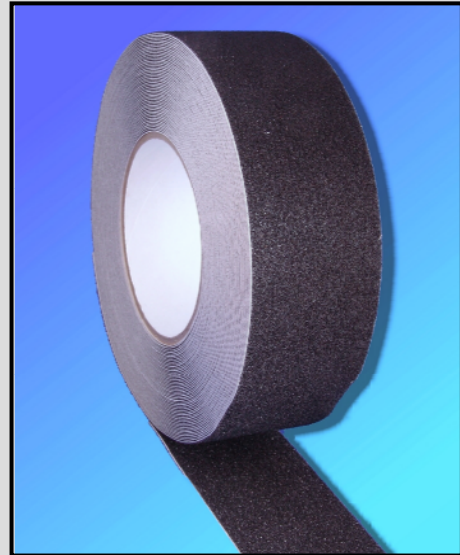

Anwendung

Das Band wird als Antislip-Band verwendet

- in Eingangshallen und Treppenhäusern
- Reduktion von Rutschgefahr auf Steintreppen und Fliesen
- für Innen und Außen
- leichte Anbringung durch aggressiven Kleber
- allgemein als Rutschhemmung

Lieferform:

Rollenlänge	50 mm x 33 m
Hüssendurchmesser	76 mm
Kleinkarton	zu 6 Rollen

Die Bänder entsprechen der RoHS-Verordnung und enthalten keine verbotenen Stoffe (Blei, Chrom VI, Quecksilber, Kadmium).

Stand Januar 2006

Zertifiziert nach DIN EN
ISO 9001:2000 und DIN
EN ISO 14001:2005



CMC Klebetechnik GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
D - 67227 Frankenthal

Tel. (0049)6233/872-300
Fax. (0049)6233/872-390
info@cmc-klebetechnik.de