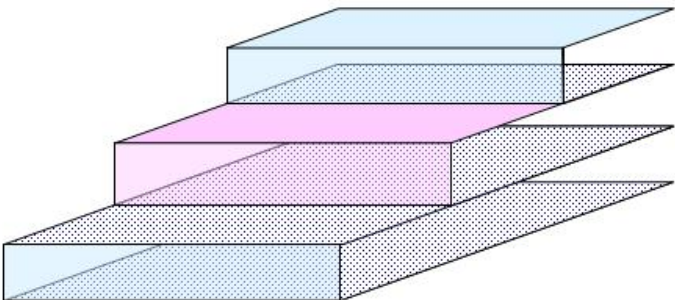


vorläufiges Datenblatt

CMC TYP (Bestell-Nr.)	MP 1510-006A
Trägermaterial	trägerlos
Aufbau	
PET-Liner Klebefilm PET-Liner 	
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polysiloxan
Kleberfarbe	farblos transparent
Kleberstärke in mm	0,055 ± 10%
Abziehkraft von Silikonpapier in N/25 mm (in Anlehnung an AFERA 4001) ⁽¹⁾	2,5
Klebvermögen in N/10 mm ⁽¹⁾	4
Abdeckungen	zwei silikonisierte PET-Folien
Stärke einer PET-Folie in mm	0,050 ± 10%
Thermische Eigenschaften	
Grenztemperatur in °C	200
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C	300
Sonstige Merkmale	
⁽¹⁾ gemessen mit PET 23 µm als Träger	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
 Qualitätsgewährleistung: 6 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten.

09/11