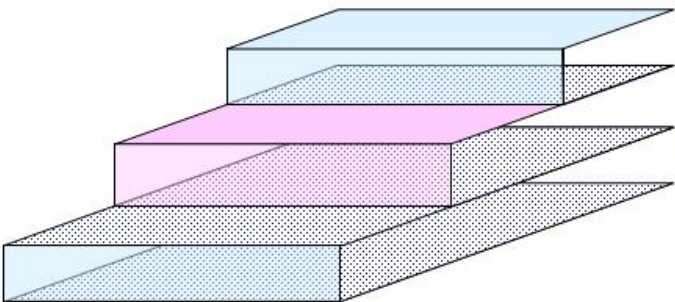


vorläufiges Datenblatt

CMC TYP (Bestell-Nr.)	1514-015A
Produktbeschreibung	Transferkleber auf Polysiloxanbasis
Trägermaterial	ohne
Kleberfarbe	farblos, transparent
Kleberstärke in mm	ca. 0,050
Abdeckung	
Eins. silikonisierte PET-Folie in mm	0,050
Eins. silikonisierte PET-Folie (Abdeckung) in mm	0,050
Aufbau	
PET-Liner Klebefilm PET-Liner 	
Klebereigenschaften	
Kleberart	Polysiloxan
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	ca. 5 ⁽¹⁾
Abziehkraft von Silikonpapier in N/25mm (in Anlehnung an AFERA 4001)	ca. 2,5 ⁽¹⁾
Sonstige Merkmale	
⁽¹⁾ = gemessen mit 23µm Polyesterfolie als Trägermaterial	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

07/14

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.