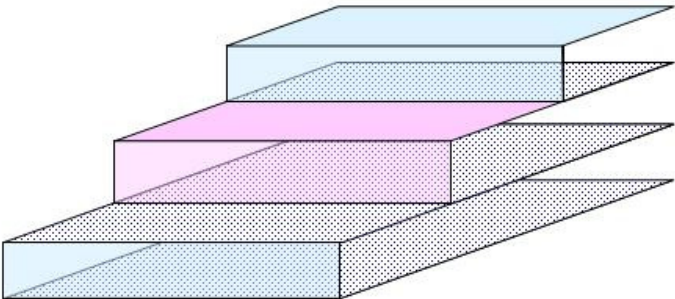


vorläufiges Datenblatt

CMC TYP	MP 1515-020FT
Produktbeschreibung	Klebefilm mit sehr gutem Tack und guter Haftung auch auf niederenergetischen Oberflächen.
Aufbau	
PET-Liner Klebefilm PET-Liner 	
Trägermaterial	ohne
Kleberfarbe	farblos transparent
Kleberstärke in mm	0,070 ± 10%
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylat
Klebkraft in N/cm* nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl)	≥ 9N/cm
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur (maximal) in °C	120
Kurzzeitbelastung* (ca. 1 h) in °C	155
Sonstige Merkmale	
Abdeckung	silikonisierte PET-Folien
(*) Für diese Messung wird der Transferfilm auf PET-Folie 50 µm übertragen.	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

11/16

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25 °C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 6 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.