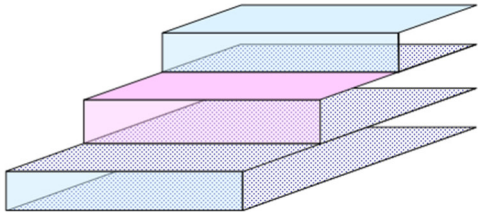


vorläufiges technisches Datenblatt

CMC TYP	MP 1525-015B
Produktbeschreibung MP 1525-015B ist ein dünner, übertragbarer Klebefilm (Transferkleber) der die folgenden Eigenschaften aufweist: • sehr hochmolekularer Acrylatkleber mit hoher Temperatur- und Alterungsbeständigkeit • hohe Kohäsion • mittlere Klebkraft und Haftfestigkeit • geeignet für die Kombination mit Folien für hohe Temperaturbeständigkeit (z.B. PI, PEEK...)	
Aufbau PET-Liner Transparenter Klebefilm PET-Liner 	
Klebereigenschaften	
Kleberart	Acrylatkleber
Kleberfarbe	farblos
Kleberstärke in mm	ca. 0,025
Klebkraft in N/cm nach interner Prüfvorschrift PV 1006-32 (180°-Abzug von Stahl) ⁽¹⁾	≥ 2,0
Thermische Eigenschaften	
Dauergebrauchstemperatur in °C ⁽²⁾	180
Kurzzeitbelastung ca.1 Stunde in °C ⁽²⁾	220
Abdeckungen	zwei silikonisierte PET-Folien
Sonstige Merkmale	RoHS konform ✓ REACH konform ✓
⁽¹⁾ gemessen mit PET 50 µm als Träger ⁽²⁾ Prinzipiell möglicher Einsatzbereich, aber immer stark abhängig von der jeweiligen Anwendung. Kundenspezifische Tests sind unerlässlich!	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

02/26

Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

Qualitätsgewährleistung: 6 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Hinweis zu REACH: Einige unserer Produkte enthalten Stoffe der sog. Kandidatenliste. Bitte besuchen Sie <https://www.cmc.de/page/reach>, dort finden Sie eine Stellungnahme, die Ihnen den Abgleich ermöglicht, ob die bezogene CMC-Type einen Stoff der Liste enthält oder nicht.