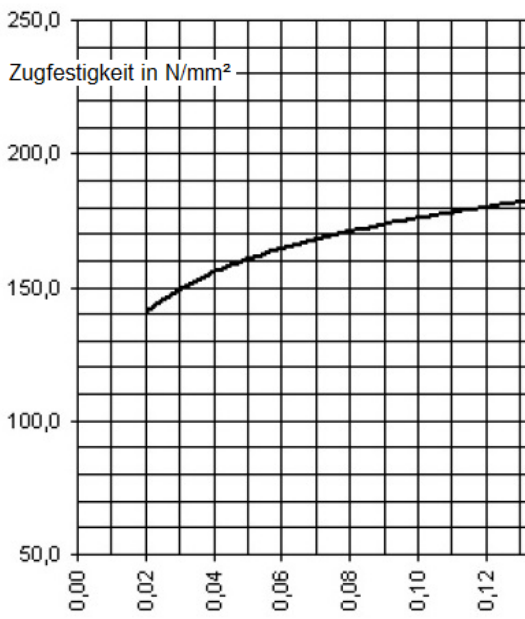
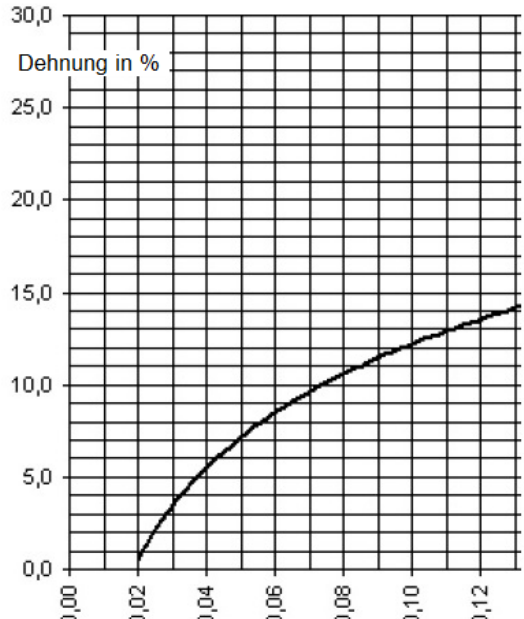


TECHNISCHES DATENBLATT

CMC TYPEN		CMC 98035	35 µm
Folien aus sauerstoffhaltigem Weichkupfer mit beidseitiger Zinnauflage		CMC 98050	50 µm
		CMC 98070	70 µm
		CMC 98100	100 µm
Kernfolie			
DIN-Bezeichnung	E-Cu 58		
Kupferanteil	≥ 99,9%		
Sauerstoffanteil	0,005 bis 0,04%		
Dichte	8,9 g/cm³		
Zinnauflage			
Bezeichnung	L-Sn 96,5 Ag 3,5		
Auflagenstärke	4% je Seite bezogen auf die Gesamtdicke		
Mechanische Eigenschaften			
			
Diese Bänder entsprechen in ihrer Zusammensetzung den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).			

Alle Angaben wurden übernommen von Datenblättern der Vorlieferanten.
 Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.
 Lagerung der Bänder: Kühl und trocken (15 - 25°C, < 65% rel. Luftfeuchtigkeit)
 Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
 Technische Änderungen vorbehalten.